



# КОНИЧЕСКИЙ ФЕРМЕНТЕР SF70

## ИНСТРУКЦИЯ



# СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ КОНИЧЕСКИЙ ФЕРМЕНТЕР GRAINFATHER SF70

Ознакомьтесь с оборудованием с помощью этих быстрых и легких шагов по сборке и эксплуатации SF70. Мы рекомендуем ознакомиться со следующей информацией по безопасности перед началом работы. Здесь же вы найдете советы по чистке вашего конического ферментера SF70.


## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом работы.
- Всегда используйте оборудование на плоской и хорошо закрепленной поверхности.
- Полный ферментер перемещайте при помощи колесиков.
- Когда оборудование стоит, убедитесь, что колеса зафиксированы на месте.
- Убедитесь, что все шурупы и гайки полностью закручены.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Несоблюдение вышеизложенных мер безопасности может привести к серьезным травмам и лишить вас гарантии.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- |   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1. Гидрозатвор  | 4. Ножки              | 8. Корпус                                 |
| 2. Уплотнение для гидрозатвора                          | 5. Колпачковые гайки  | 9. Отверстие под термометр                |
| 3. Гильза для термометра, уплотнительное кольцо и гайка | 6. Крышка             | 10. Пробоотборный кран, хвостовик и гайка |
|   | 7. Блокируемые колеса | 11. Сливной кран                          |

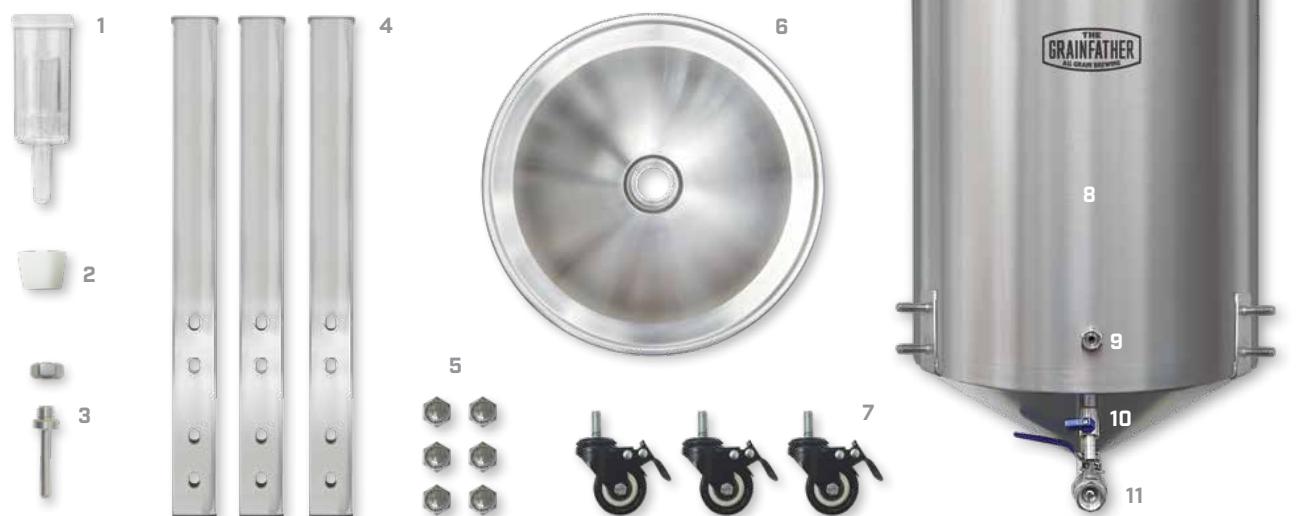

# СБОРКА

## СБОРКА НОЖЕК

- Снимите большие колпачковые гайки с корпуса ферментера.
- Осторожно положите ферментер на бок, подложив под низ мат или полотенце, чтобы избежать образования царапин.
- Наденьте каждую из трех ножек на болты с резьбой и закрутите гайки. Убедитесь, что все ножки отрегулированы под одну высоту.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте дополнительные отверстия на ножке, чтобы отрегулировать высоту ферментера, как показано ниже.



## СБОРКА КОЛЕС

- Опустите лапку на каждом колесе вниз, чтобы заблокировать его.
- Осторожно положите ферментер набок, подстелив под низ мат или полотенце, чтобы избежать появления царапин.
- Прикрутите колеса к основанию ножек.



## УСТАНОВКА ГИЛЬЗЫ ПОД ТЕРМОМЕТР

- Снимите гайку с гильзы, оставив силиконовое уплотнительное кольцо на месте.
- Изнутри ферментера проденьте гильзу через отверстие для него на боковой стороне корпуса.
- Наденьте гайку обратно на гильзу через внешнюю сторону ферментера и закрутите рукой.

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА



ВНЕШНЯЯ СТОРОНА



## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**Перед использованием рекомендуем помыть SF70 и все его компоненты с помощью специального средства Grainfather.**

- Наполните ферментер с помощью сифона или противоточного чиллера, если используете пивоваренную систему Grainfather. Убедитесь, что его объем не менее 40 л.
  - Поставьте крышку и убедитесь, что нет течи.
  - Температуру ферментации смотрите в рецепте и поставьте SF70 в месте, где будет соблюдаться близкая к нужной температуре.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** SF70 можно использовать вместе с адаптером гликолового чиллера для более точного контроля температуры ферментации.
- В вашем рецепте также будет определено количество времени, которое нужно вашему пиву для ферментации. Ферментация завершена, когда плотность стабильна два дня подряд.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Мы рекомендуем сливать дрожжевой осадок из сливного крана каждые 2-3 дня во время ферментации. Это не даст дрожжам засорить кран.
- Во время ферментации можно использовать пробоотборный кран для сбора образцов и проверки плотности пива. Для этого откройте шаровый кран и соберите пиво в подходящий сосуд.
- Помимо сбора образцов, кран можно использовать для переливания пива после ферментации. Просто подключите шланг (внутренним диаметром 10 мм) к отверстию и откройте пробоотборный кран.

## СОВЕТ ПО ЧИСТКЕ И ХРАНЕНИЮ

1. После ферментации перелейте пиво в кег или бутылки.
2. Промойте осадок и налейте в ферментер воду наполовину.
3. Добавьте нужное количество чистящего средства Grainfather в воду и размешайте, чтобы растворить.
4. Потрите боковые стенки ферментера и крышку неабразивной тканью. Протрите все поверхности.
5. Промойте и слейте чистящее средство через краны.
6. Снимите, разберите и почистите краны.
7. Когда все детали полностью высохнут, соберите их снова и уберите на хранение.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ И СОБЛЮДАЙТЕ ИХ  
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ**

**РЕСУРСЫ:** Загляните на наш канал в YouTube Channel для полезных видео. Подробную информацию ищите на странице популярных вопросов: [shop.grainfather.com/index.php/faq](http://shop.grainfather.com/index.php/faq)

#### КОНТАКТЫ:

Эл. почта: [info@grainfather.com](mailto:info@grainfather.com)

Новая Зеландия +64 6 888 3027

Австралия +61 2 8074 3798

США +1 (562) 354-4603

Англия/Европа +44 1750 432048



Скачайте **БЕСПЛАТНОЕ**  
приложение Grainfather